

GYPSUM PLASTER

CALL US -
18008897990

उत्पाद विवरण


जिप्सम प्लास्टरिंग से अपनी दीवारों को बेहतरीन फिनिशिंग दें। पारंपरिक सैंड-सीमेंट प्लास्टरिंग के लिए यह पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, इसके कई लाभ हैं: तेज़ निर्माण, दरार रहित फिनिश, पानी रहित निर्माण और बेहतरीन थर्मल गुण। खूबसूरत छत, दीवारें दिखाने के लिए तैयार हो जाइए!

पैकेजिंग

25Kgs, 20Kgs,
2Kgs

गुण

- ✓ अंबिका मैक्स जिप्सम प्लास्टर का अधिकतम सफेदी 75 % है, इसका वेस्टेज बहुत कम होता है तथा अधिकतम 75-80% इस्तेमाल किया जा सकता है
- ✓ जिप्सम प्लास्टर कम तापीय चालकता प्रदान करता है, जिससे यह किसी इमारत में हीटिंग और कूलिंग लागत बचाने के लिए बहुत अच्छा है।
- ✓ आप जिप्सम को अलग से फिनिशिंग की आवश्यकता के बिना सीधे ईंट/लकड़ी के आधार पर लगा सकते हैं। इसके अलावा, जिप्सम प्लास्टर का उपयोग करना और समतल करना आसान है, जो इसे पारंपरिक प्लास्टर वेरिएंट की तुलना में अधिक लचीला बनाता है।
- ✓ जिप्सम प्लास्टर को सेट होने में केवल 30 मिनट लगते हैं, जो पारंपरिक सीमेंट फिनिशिंग की तुलना में बहुत तेज है।
- ✓ जिप्सम प्लास्टर अधिक प्रभावी है और इसमें कम या कोई सिकुड़न दरारें नहीं होती हैं, जिससे यह मोर्टार प्लास्टर का एक बेहतर विकल्प बन जाता है।
- ✓ जिप्सम में उच्च ब्रेकप्वाइंट और अधिक ताकत होती है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टान है।

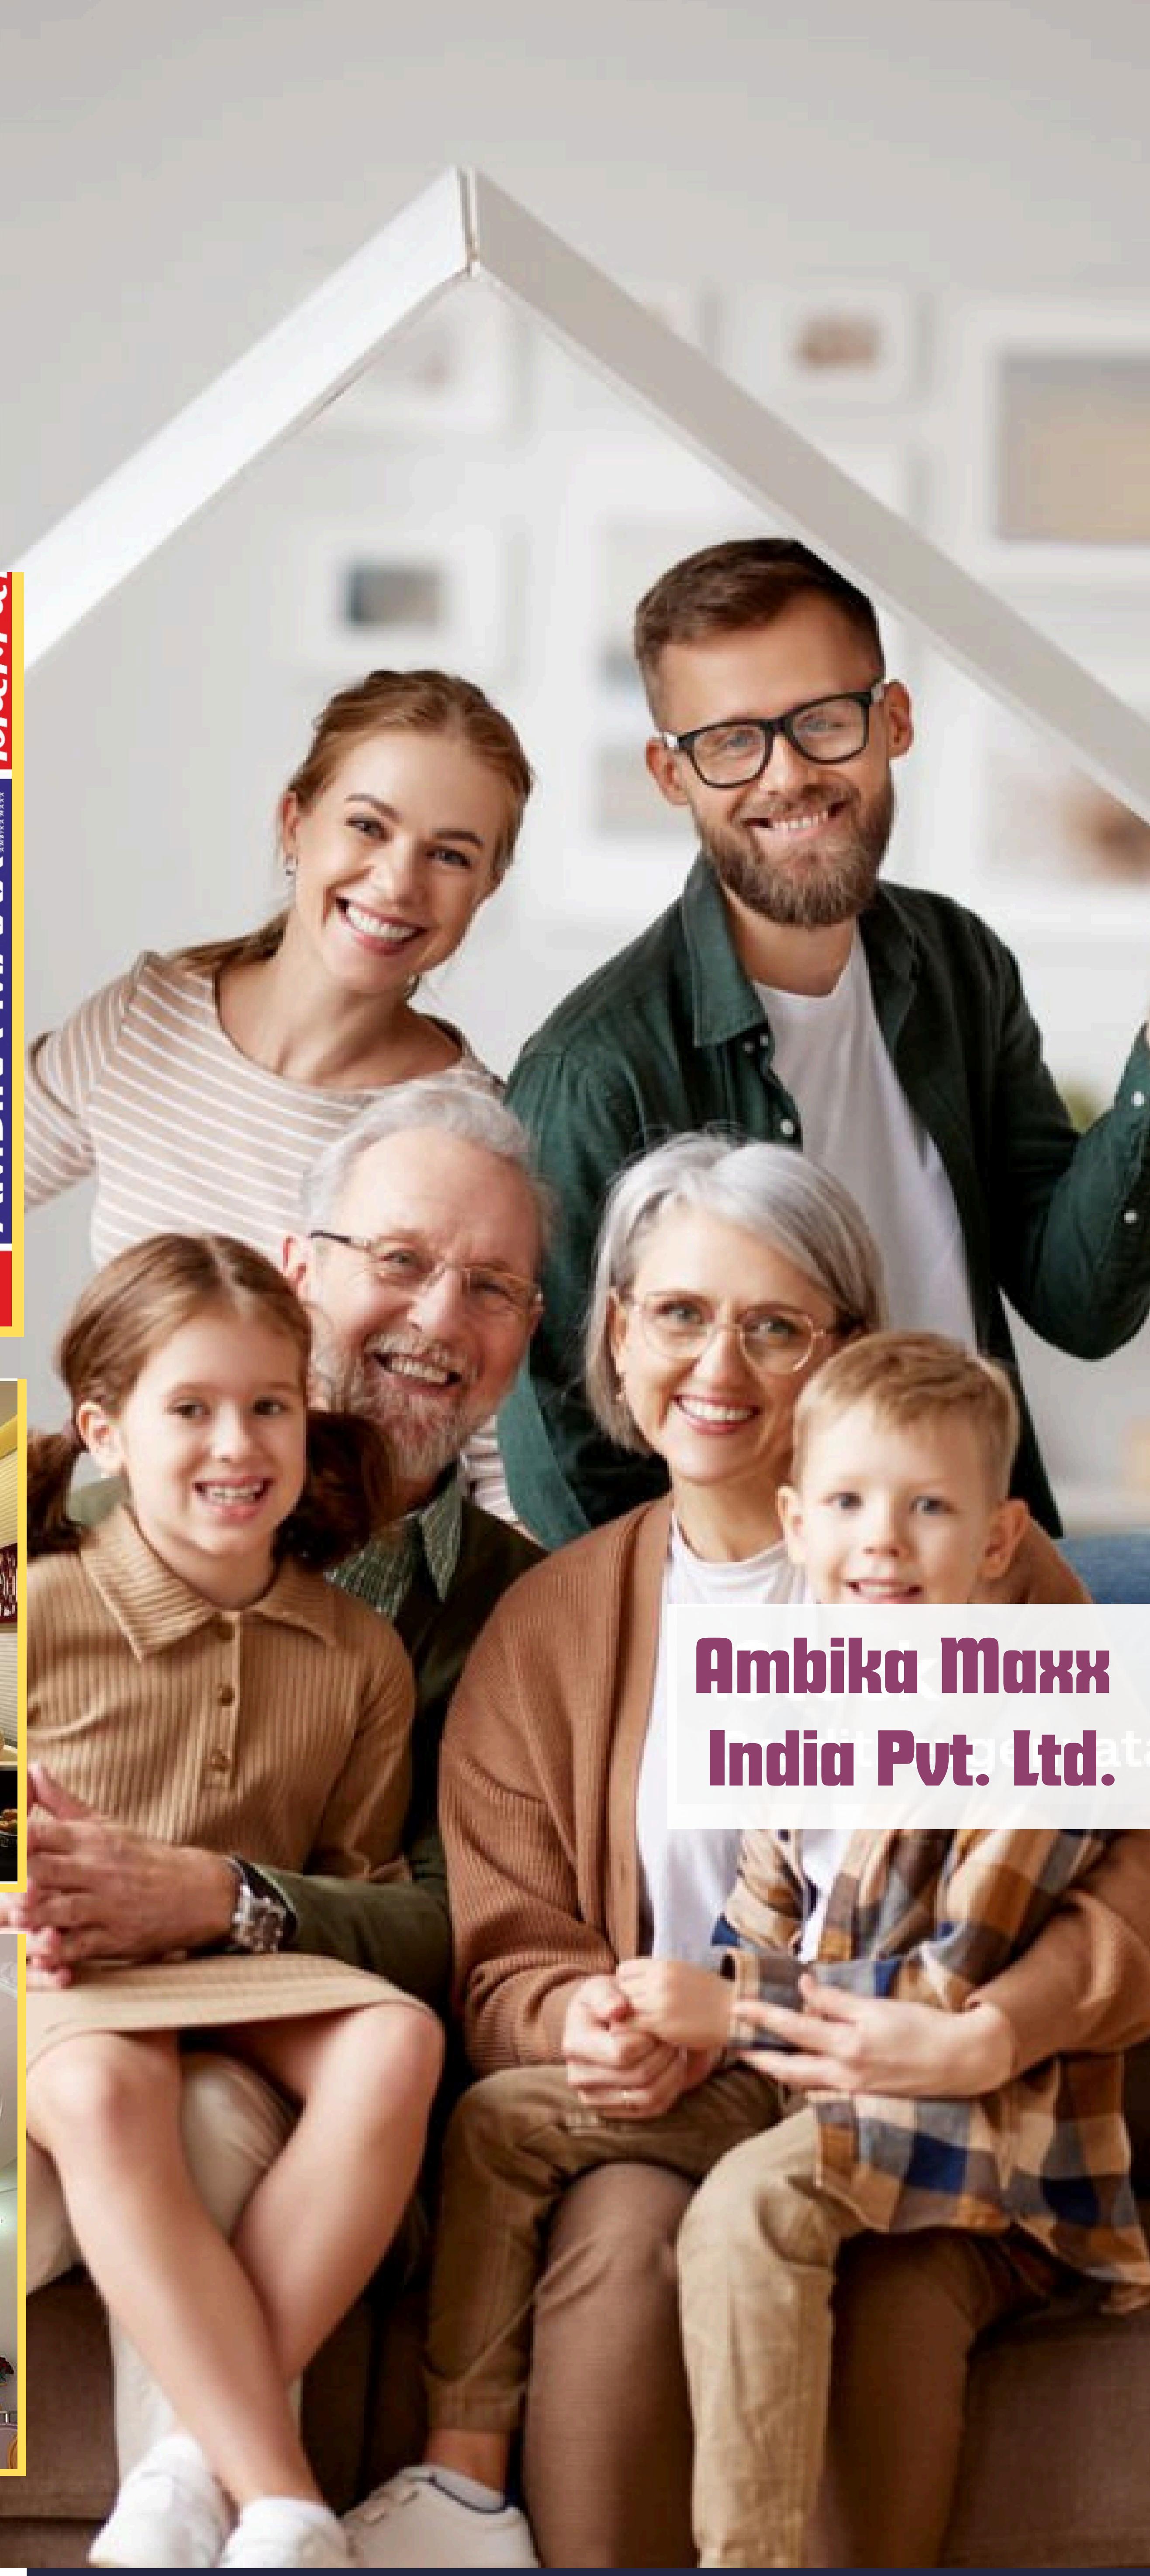

3rd Floor, Saran Chamber 1, Park Road,
Hazratganj, Lucknow, UP, 226001

बनाने की विधि

- तसला में पानी डालें।
- प्लास्टर को धीरे-धीरे तब तक घोले जब तक कि प्लास्टर पानी सोखना बंद न कर दे।
- इसे 5-10 मिनट तक तसला में ही रहने दें (मिश्रण न करें)
- हाथों से सावधानी से मिलाएं और सांचे में डालें या उपयोग करें।
- आम तौर पर, आपको प्लास्टर और पानी का अनुपात लगभग 1:1 रखना चाहिए - दूसरे शब्दों में, आधा और आधा।